


Instrukcja obsługi aerografu typ AB-7707

Specyfikacja : model AB-1007 (dwufunkcyjny) , parametry dyszy : 0,2 mm , pojemność zbiornika 7 cm³ , ciśnienie pracy 1,7 - 2,5 atm

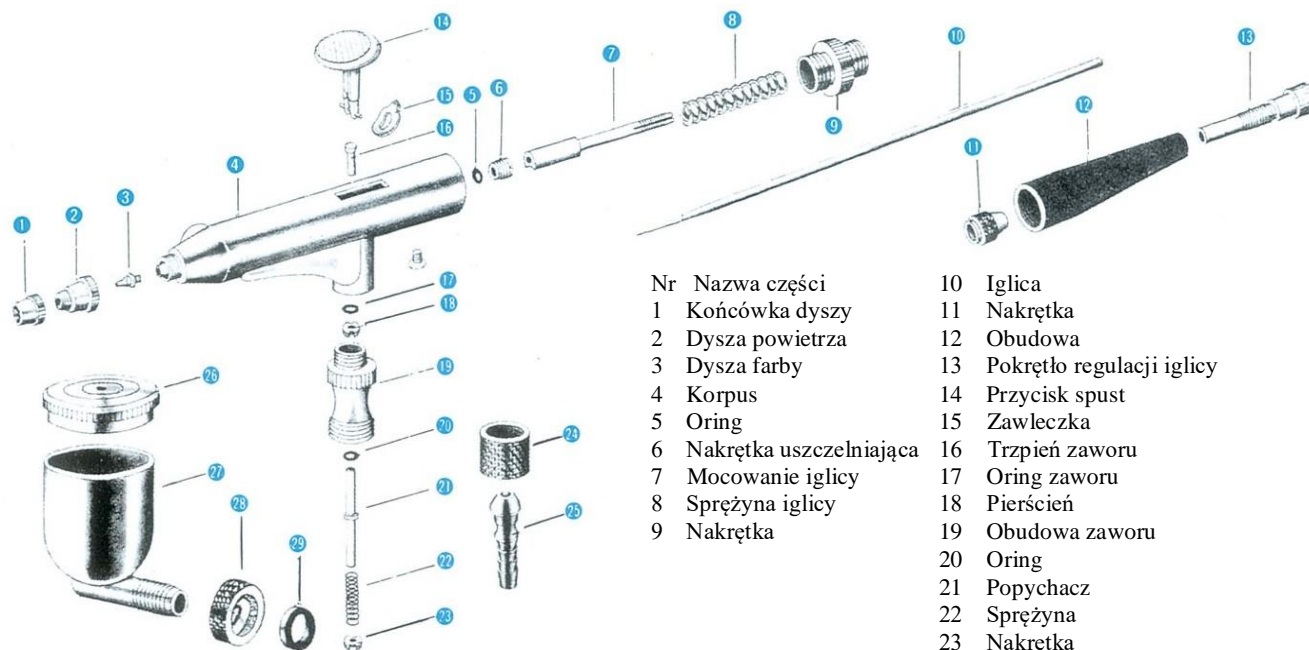

Nr	Nazwa części	10	Iglica
1	Końcówka dyszy	11	Nakrętka
2	Dysza powietrza	12	Obudowa
3	Dysza farby	13	Pokrętło regulacji iglicy
4	Korpus	14	Przycisk spust
5	Oring	15	Zawleczka
6	Nakrętka uszczelniająca	16	Trzpień zaworu
7	Mocowanie iglicy	17	Oring zaworu
8	Sprężyna iglicy	18	Pierścień
9	Nakrętka	19	Obudowa zaworu
		20	Oring
		21	Popychacz
		22	Sprężyna
		23	Nakrętka
		24	Nakrętka
		25	Końcówka na wąż
		26	Pokrywa pojemnika
		27	Pojemnik na farbę
		28	Nakrętka
		29	Oring

Zastosowanie: projektowanie, ilustracje, rzemiosło artystyczne ,zabawki ,modele plastikowe sztuczne kwiaty obrazy, rysunki na samochodach, inne.

Instrukcja użytkownika :

1. Napełnić pojemnik .
2. Chwycić lekko aerograf w dłoń.
3. Przyciśnięcie głównego przycisku otwiera dopływ powietrza , przesunięcie przycisku otwiera strumień rozpylonej farby
4. Regulacja kształtu strumienia jest zależna od odległości od malowanego elementu i regulacji iglicy

Konserwacja po użyciu :

1. Opróżnić pojemnik z farby i przepłukać raz lub dwa razy odpowiednim rozpuszczalnikiem
2. Napełnić kubek rozpuszczalnikiem a następnie wykonywać czynności jak przy malowaniu zatykając palcem otwór wylotowy

Uwaga ! Należy stosować odpowiednie rozpuszczalniki w zależności od używanych farb i lakierów

Możliwe problemy.

Problemy	Przyczyna	Naprawa
Wyciek farby z dyszy i złe malowanie	Zgięcie lub złamanie iglicy , Uszkodzenie wewnętrznej powierzchni dyszy. Brak kontaktu dyszy z iglicą	Naprawa lub wymiana części. Odkręcić śrubę iglicy ,dopasować iglicę do dyszy a następnie dokręcić śrubę .
Farba jest źle rozpylana	Zatkanie dyszy . Złe dokręcenie śruby iglicy .	Przepłukać wewnętrzną powierzchnię dyszy rozpuszczalnikiem Dokręcić śrubę iglicy .

BHP –zasady ogólne

- Podczas pracy unikać bezpośredniego kontaktu ze strumieniem rozpylanej cieczy .
- Nie kierować strumienia cieczy lub powietrza w kierunku oczu swoich i innych osób.
- Urządzenie musi być utrzymane w dobrym stanie (czyste ,suche ,bez pozostałości farb i lakierów)
- Nie używać przeciekającego i uszkodzonego urządzenia .
- Należy sprawdzać właściwe zamontowanie przewodu doprowadzającego powietrze .
- Nie dokonywać samodzielnych przeróbek .

Importer firma
MAR Sp.J.
www.mar.sklep.pl